

球泡灯规格书

产品简介

RW-LB002 是 E27 标准螺口智能 LED 球泡，外观为经典 A60 球形，可直接替换传统白炽灯、卤素灯，安装便捷。搭载蓝牙控制方案，配套专属 mBox APP 操控；采用 2 路发光结构，色温区间覆盖 2700K 暖白光~6500K 冷白光，支持无极调光、调色，可自定义多种灯光氛围模式，冷暖光随心切换，具有短路保护，过压保护和过温保护。适用于卧室、客厅、书房、餐厅、小店等各类空间，兼顾日常基础照明与氛围装饰，是高性价比智能节能照明替换光源。



技术参数

球泡灯		RW-LB002
输入	电压	AC100~240V
	电流	0.05A @230V
	功率	6W @230V
	电效率	≥80% @230V
	频率	50/60Hz
	功率因数	> 0.5 @230V
输出	电压	AC100~240V
	电流	50mA @230V
	恒流精度	±5%
环境	工作温度/湿度	-20°C~+40°C, 20-75%RH
	储存温度:	-40°C~+80°C, 20-90%RH
规格	直径*长	φ60*L115 mm
	净重	35.5g±5%
	所兼容的灯头	E27
	通讯距离:	无障碍约 30M
标准	LVD	CE
	EMI	CE
	EMS	CE

尺寸图



A*B= ϕ 60*L115 Unit:mm

APP 操作说明

1、安装 APP

下载最新版本 mBox APP，并完成安装，mBox APP 兼容 iOS 和 Android 系统。

通过手机扫描下方二维码，按提示完成 APP 安装，安装后即可进行登录/注册操作。




mBox

2、配对操作


设备上电 20s 内进入配对状态，打开 APP 在首页界面中选择对应的房间，点击“添加设备”

APP 会自动搜索上电设备，此时灯具闪烁 3 下，并以列表形式显示出来，搜索结束后点击“停止搜索”完成添加。

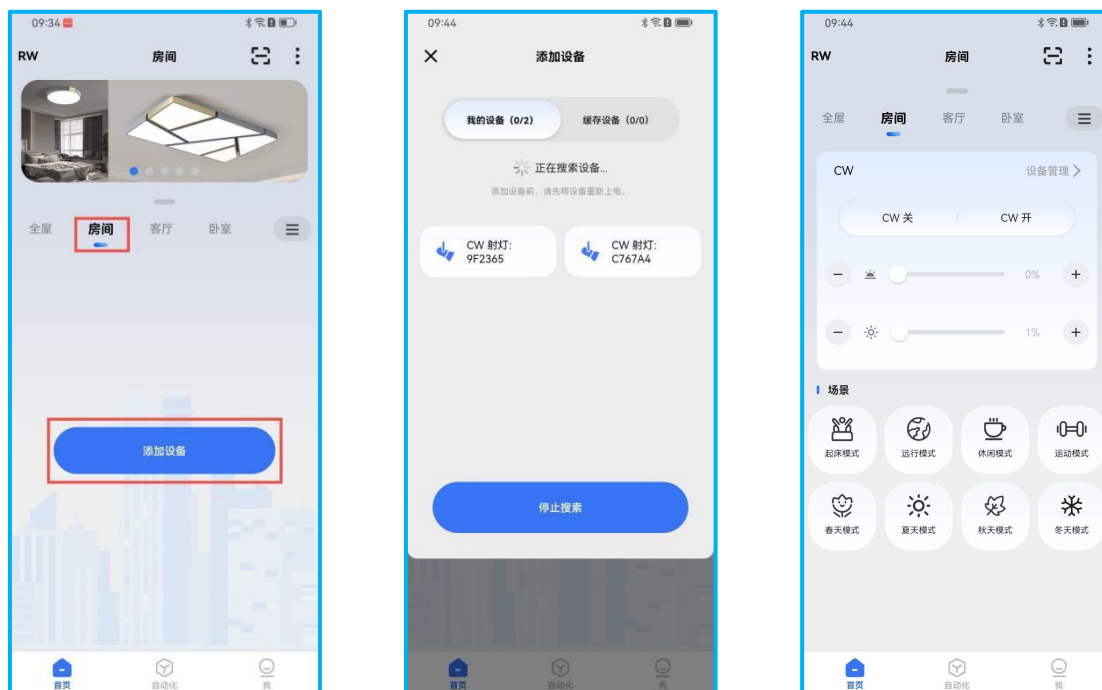


3、灯光控制设置

设备配对完成后，可以对添加的设备灯光进行操作控制，通过界面中调节亮度和色温等状态来达到理想的灯光效果。

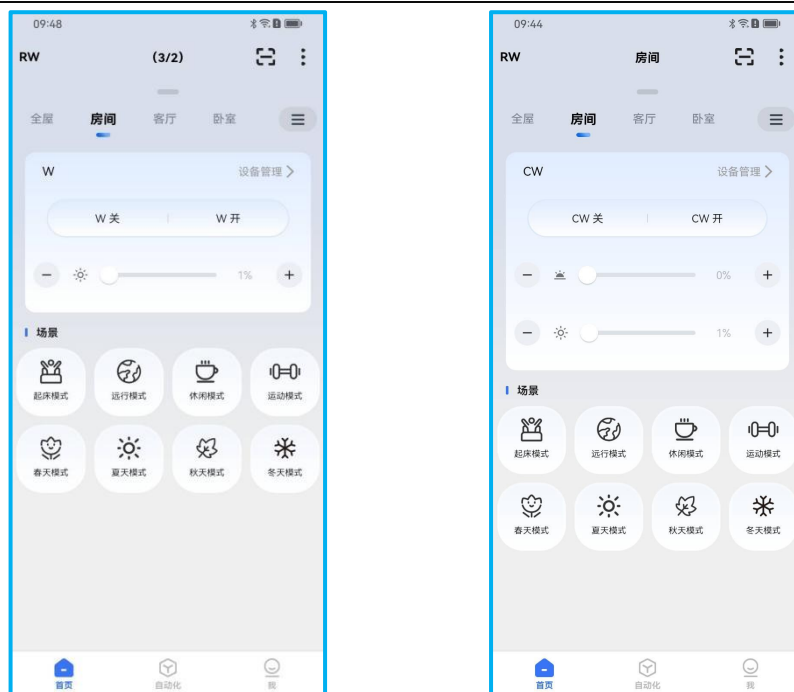

4、编辑/保存场景

- 1) 打开 APP “首页” 界面，点击“全屋”界面或者在需要编辑场景的设备“房间”界面；
- 2) 长按下方的场景图标，可“编辑场景”、“修改名称”；
- 3) 点击“编辑场景”可以选择参与场景的设备，通过调节设备的开关、亮度和色温等状态，最后点击保存场景或者另存至另外一个场景模式。

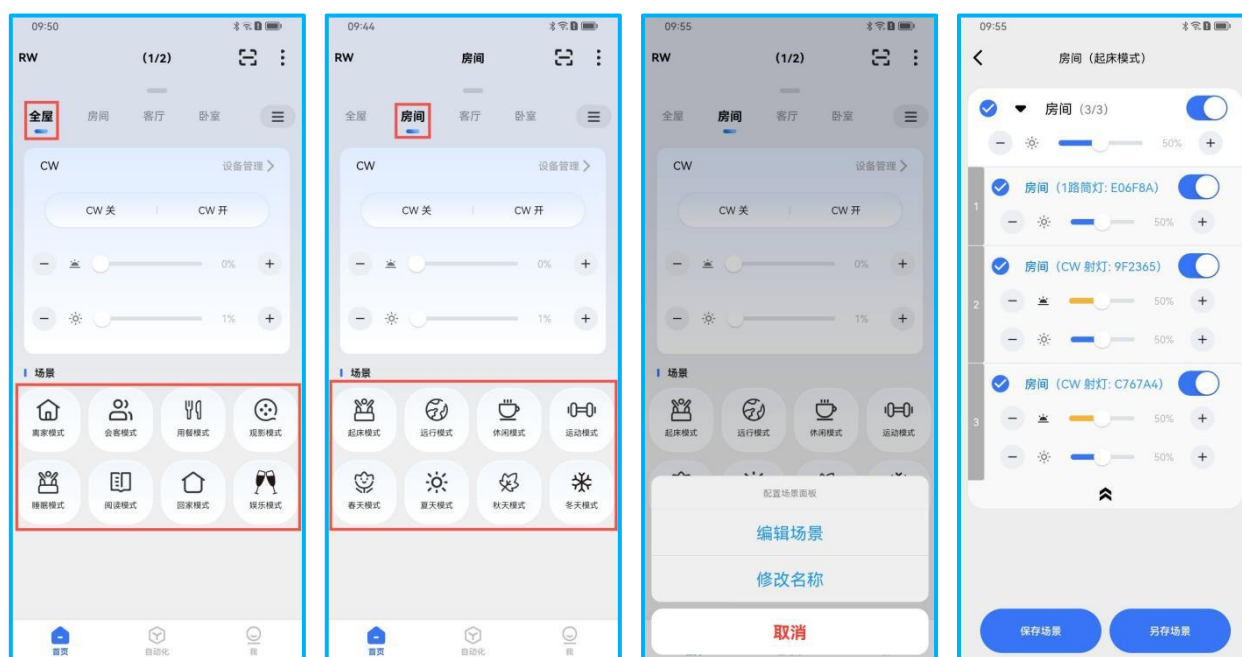

5、设备清码

- 1) 通过各遥控器的清码方法，灯具闪烁三下，代表清码成功。
- 2) 在 APP 首页找到需要删除的“设备”所在房间界面，点击右上角的“⋮”菜单按钮，选择“设备管理”，在设备管理列表界面，再次点击右上角的“⋮”号，选择“多选”然后点击勾选需要删除的设备，点击界面下方“删除”按钮，灯具闪烁 3 下，即表示删除成功。（删除设备时灯具需处于“开灯”状态）



注意事项

- 本产品不得带电操作，请由具有专业资格的人员进行调试安装，安装前请仔细阅读产品说明书。
- 确定接入电压与电源电压上标注是否一致，具体请参照产品型号标签。
- 本产品安装不得置于金属物表面或被金属物覆盖，否则无线信号将被屏蔽导致无法控制。
- 本产品不能防水，需避免日晒雨淋，防水箱安装会屏蔽无线信号。
- 本产品在使用时请勿堆放使用，请勿靠近金属物体（例如龙骨架）安装，请勿将产品置于横梁、墙角和地面安装。

- 良好的散热条件会延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境。
- 请检查使用产品的各项参数，是否符合产品应用要求。
- 通电调试前，应确保所有接线正确，避免因接线错误而导致产品损坏。
- 如果发生故障，请勿私自拆卸；如有疑问，请联系供应商。
- 本说明书仅供参考，请以产品实物为准，本产品如有更改恕不另行通知。

保修条例

- 自 2026 年 3 月起保修服务期为 3 年。
- 在保修服务期内出现产品质量问题本公司将给予免费修理或更换服务。

非保修条例

属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内：

- 已经超出保修服务期。
- 产品外形严重损坏或变形。
- 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏。
- 产品保修标签被撕毁。
- 无深圳市无线道科技签订的合同或发票凭证。

注：

1. 维修或更换是本公司对客户的唯一补救措施，本公司不承担任何附带引起的损害赔偿赔偿责任，除非在适用法律范围之内。
2. 本公司享有修正或调整本保修条款的权利，并以书面形式发布为准。